


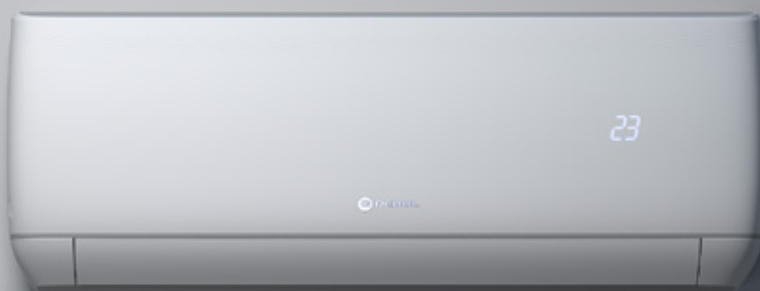

Solo

A jövő itt kezdődik.

3+2 év kiterjesztett garancia¹

Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Automatikus tálcáfűtés

H-tarifa kedvezmény²

Integrált Wi-Fi vezérlés



Továbbfejlesztett légterelők



Könnyű, akár 1 fős installáció

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció⁴
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód

- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelők
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű, akár 1 fős installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással

	Solo 9		Solo 12		Solo 18	
Cikkszám	K5ZKLM670 GRAJ09B932-GRAJ09K932		K5ZKLM671 GRAJ12B932-GRAJ12K932		K5ZKLM672 GRAJ18B932-GRAJ18K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3600)	3500 W (900~3700)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+		6,65/A++ / 4,36/A+		6,57/A++ / 4,02/A+	
Beltéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	792 x 292 x 201 mm		792 x 292 x 201 mm		940 x 316 x 224 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
Kültéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm		540 mm / 280 mm		545 mm / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 47 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 51 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
Hűtőközeg csővezetés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
Ájánlott bruttó fogyasztói ár	199.900 Ft		209.900 Ft		299.900 Ft	

¹ A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett
² A H-tarifával kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

Prime ^{2R}

Komfort és design felsőfokon.



3+2 év kiterjesztett garancia ¹



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Automatikus tálcáfűtés



H-tarifa kedvezmény ²



Integrált Wi-Fi vezérlés



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció ³
- Anti-Fungus funkció ⁴
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód

- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Nyitható távirányító extra funkciókkal


	Prime ^{2R} 9		Prime ^{2R} 12		Prime ^{2R} 18	
Cikkszám	KSZKLM632 GRWH09B832-GRWH09K832		KSZKLM633 GRWH12B832-GRWH12K832		KSZKLM634 GRWH18B832-GRWH18K832	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2550 W (500~2900)	2650 W (500~3000)	3500 W (800~3700)	3500 W (900~3800)	5300 W (1000~5500)	5400 W (1000~5900)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	780 W	720 W	1100 W	980 W	1650 W	1500 W
Áramfelvétel	3,40 A	3,20 A	4,90 A	4,30 A	7,36 A	6,95 A
SEER / SCOP	6,39/A++ / 4,04/A+		6,24/A++ / 4,10/A+		6,55/A++ / 4,07/A+	
Beltéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 300 x 198 mm		800 x 300 x 198 mm		970 x 315 x 235 mm	
Nettó / bruttó súly	9 / 11 kg		9,5 / 11,5 kg		12,5 / 15 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 43 dB(A)		maximum 48 dB(A)	
Kültéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 545 x 255 mm		720 x 545 x 255 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm		540 mm / 280 mm		545 mm / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		27 / 31 kg		35 / 39 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 52 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
Hűtőközeg csővezetés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	189.900 Ft		199.900 Ft		289.900 Ft	

³ Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

⁴ Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és párártlanító üzemmódban.)

Display®

A hűvös elegancia.

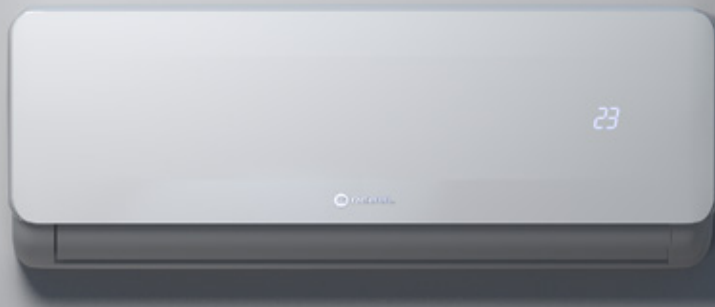

3+2 év kiterjesztett garancia¹



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény²



Wi-Fi vezérlés előkészítés⁵



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció⁴
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés⁵
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Nyitható távirányító extra funkciókkal

	Display® 9		Display® 12		Display® 18		Display® 24	
Cikkszám	KSZKLM650 GRA09B932- GRA09K932		KSZKLM651 GRA12B932- GRA12K932		KSZKLM652 GRA18B932- GRA18K932		KSZKLM658 GRA24B932- GRA24K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3500)	3500 W (1000~3600)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)	7030 W (1200~7500)	7050 W (1100~8200)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W	2200 W	1960 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A	10,30 A	10,50 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+		6,1/A++ / 4,07/A+		6,57/A++ / 4,02/A+		6,89/A++ / 4,11/A+	
Beltéri egység								
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm		1082 x 330 x 233 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg		14 / 17 kg	
Hangnyomás	maximum 40 dB(A)		maximum 44 dB(A)		maximum 46 dB(A)		maximum 50 dB(A)	
Kültéri egység								
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm		900 x 700 x 350 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 31 kg		35 / 39 kg		45 / 51 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 54 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 600 g		R32 / 1280 g		R32 / 1440 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm		6,35 / 16 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m		25 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	169.900 Ft		179.900 Ft		269.900 Ft		349.900 Ft	

¹ A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

³ Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

Econic

Belépő a minőség világába.

 **INVERTER**

ENERGY CLASS
A++/A+

REFRIGERANT
R32ECO



3+2 év kiterjesztett
garancia ¹



Fűtés -15°C külső
hőmérsékletig



H-tarifa
kedvezmény ²



Automatikus újraindítás
áramszünet esetén



Időzített ki-
és bekapcsolás

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzített ki- és bekapcsolás bármely napszakban
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció ³
- Anti-Fungus funkció ⁴
- Mosható porfilter
- Lysozime filter
- Acitve Carbon filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Blue Fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Ergonomikus távirányító

	Econic 9		Econic 12		Econic 18	
Cikkszám	KSZKLM660 GRAE09B932- GRAE09K932		KSZKLM661 GRAE12B932- GRAE12K932		KSZKLM662 GRAE18B932- GRAE18K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2600 W (500~2900)	2800 W (500~3100)	3500 W (800~3500)	3500 W (1000~3800)	5270 W (1200~5500)	5370 W (1370~6100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,30 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
SEER / SCOP	6,15/A++ / 4,10/A+		6,10/A++ /4,07/A+		6,57/A++ / 4,02/A+	
Beltéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 44 dB(A)		maximum 46 dB(A)	
Kültéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	25 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 51 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 52 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g		R32 / 600 g		R32 / 1280 g	
Hűtőközeg csövezés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	154.900 Ft		164.900 Ft		259.900 Ft	

⁴ Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan lezárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét.
(Csak hűtési és páratlanító üzemmódban.)

⁵ A Wi-Fi modul külön vásárolható meg. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön Rcool viszonteladójánál!

Display® MULTI

Még több hűvös elegancia.

Free Match



Automatikus
tálcáfűtés



4D AirFlow
légtelítés



Fűtés -25°C külső
hőmérsékletig



H-tarifa
kedvezmény²



Integrált
Wi-Fi vezérlés



Extra csendes
üzemmód (19 dB)

- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció⁴
- Mosható porfilter

- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légtelítés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)

- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- R32 környezetbarát hűtőközeg

Beltéri egységek

Display® Multi 9

Display® Multi 12

Display® Multi 18

Cikkszám	KSZKLM655-GRA09MB832		KSZKLM656-GRA12MB832		KSZKLM657-GRA18MB832	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (1400~3300)	2700 W (1200~3000)	3500 W (1700~3700)	3500 W (1500~3700)	5270 W (2500~5800)	5370 W (2250~5800)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	40 W	40 W	40 W	40 W	63 W	63 W
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 40 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 46 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	59.900 Ft		69.900 Ft		79.900 Ft	

Kültéri egységek

Dual 18

Trial 27

Quattro 36 Új modell

Penta 42 Új modell

Cikkszám	KSZKLM653-GRA18-2MK832		KSZKLM654-GRA27-3MK832		KSZKLM618 GRA36-4MK032		KSZKLM619 GRA42-5MK032	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830)	5600 W (2210~6160)	7900 W (2300~8690)	8200 W (2450~9020)	10500 W (2500~11000)	11000 W (2670~11200)	12000 W (2770~12700)	13000 W (2960~13100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)	1540 W (280~2300)	2460 W (560~3400)	2270 W (560~3400)	3950 W (680~4930)	3150 W (530~3850)	4450 W (600~4350)	3750 W (600~4350)
Áramfelvétel	7,60 A	6,70 A	10,70 A	9,80 A	17,5 A	13,96 A	19,72 A	16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
Méret (szé / ma / mé)	800 x 545 x 315 mm		854 x 655 x 325 mm		985 x 808 x 395 mm		985 x 808 x 395 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		540 / 335 mm		675 / 409 mm		675 / 409 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg		74 / 78 kg		75 / 79 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)		maximum 61 dB(A)		maximum 61 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g		R32 / 2300 g		R32 / 2300 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m		80 / 15 m		80 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	295.000 Ft		399.000 Ft		499.000 Ft		574.900 Ft	

² A H-tarifával kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

³ Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

Cassette

A diszkrét megoldás.



Beépített
cseppvízszivattyú



Frisslevegő
betáplálás



Optimalizált tűzálló
villamos doboz



H-tarifa
kedvezmény²



Fűtés -15°C külső
hőmérsékletig

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció⁴
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo fűtés/ hűtés funkció
- 8 irányú automatikus légbefúvás

- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Frisslevegő betáplálás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- LED kijelző
- Porszűrő
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- Opcionális vezetékes távirányító
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Opcionális vezetékes távirányító

	Cassette 12		Cassette 18		Cassette 24	
Cikkszám	K5ZKLM613 GRA12CAB932-GRA12CAK932		K5ZKLM614 GRA18CAB932-GRA18CAK932		K5ZKLM615 GRA24CAB932-GRA24CAK932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3600 W (1350~4400)	4200 W (1240~5300)	5000 W (1530~5600)	5600 W (1400~6200)	7000 W (2160~8200)	8000 W (1980~9300)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1080 W	1230 W	1630 W	1730 W	2180 W	2100 W
Áramfelvétel	4,74 A	5,40 A	7,16 A	7,60 A	9,57 A	9,22 A
SEER / SCOP	6,20/A++ / 4,10/A+		6,40/A++ / 4,00/A+		6,50/A++ / 4,20/A+	
Beltéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	570 x 570 x 260 mm		570 x 570 x 260 mm		835 x 835 x 250 mm	
Nettó / bruttó súly	17 / 20 kg		17 / 20 kg		24 / 27,5 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)		maximum 45 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
Kültéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		545 / 315 mm		650 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	35 / 38 kg		37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás	maximum 54 dB(A)		maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 900 g		R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
Hűtőközeg csövezés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,70 mm		6,35 / 12,70 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	25 / 10 m		30 / 20 m		50 / 25 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	379.900 Ft		479.900 Ft		549.900 Ft	

⁴ Anti fungus funkció: a készülék, a kapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét.
(Csak hűtési és párátlanító üzemmódban.)

Cassette MULTI

A diszkrét megoldás.

Free Match



INVERTER



Automatikus
tálcáfűtés



Beépített
cseppvízszivattyú



Frisslevegő
betáplálás



Optimalizált tűzálló
villamos doboz



Integrált
Wi-Fi vezérlés



H-tarifa
kedvezmény²



Fűtés -25°C külső
hőmérsékletig

- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció⁴
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo fűtés/ hűtés funkció
- 8 irányú automatikus légbefúvás
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Frisslevegő betáplálás
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- LED kijelző
- Porszűrő
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- Opcionális vezetékes távirányító
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Opcionális vezetékes távirányító

Beltéri egységek

Cassette 12 Multi

Cassette 18 Multi

Cikkszám	KSZKLM620 GRC12MC032		KSZKLM621 GRC18MC032	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3600 W (1070~3700)	3900 W (2030~4420)	5000 W (2500~5600)	5600 W (3030~7030)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	70 W	70 W	70 W	70 W
Méret (szé / ma / mé)	570 x 570 x 260 mm		570 x 570 x 260 mm	
Nettó / bruttó súly	18 / 20 kg		18 / 20 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)		maximum 45 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	139.900 Ft		159.900 Ft	

Kültéri egységek

Dual 18

Trial 27

Quattro 36 Új modell

Penta 42 Új modell

Cikkszám	KSZKLM653-GRA18-2MK832		KSZKLM654-GRA27-3MK832		KSZKLM618 GRA36-4MK032		KSZKLM619 GRA42-5MK032	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830)	5600 W (2210~6160)	7900 W (2300~8690)	8200 W (2450~9020)	10500 W (2500~11000)	11000 W (2670~11200)	12000 W (2770~12700)	13000 W (2960~13100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)	1540 W (280~2300)	2460 W (560~3400)	2270 W (560~3400)	3950 W (680~4930)	3150 W (530~3850)	4450 W (600~4350)	3750 W (600~4350)
Áramfelvétel	7,60 A	6,70 A	10,70 A	9,80 A	17,5 A	13,96 A	19,72 A	16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
Méret (szé / ma / mé)	800 x 545 x 315 mm		854 x 655 x 325 mm		985 x 808 x 395 mm		985 x 808 x 395 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		540 / 335 mm		675 / 409 mm		675 / 409 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg		74 / 78 kg		75 / 79 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)		maximum 61 dB(A)		maximum 61 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g		R32 / 2300 g		R32 / 2300 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m		80 / 15 m		80 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	295.000 Ft		399.000 Ft		499.000 Ft		574.900 Ft	

⁴ Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombosodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és páratlanító üzemmódban.)

Duct

A széles spektrum bajnoka.



Széles spektrumban állítható statikus nyomás



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



Frisslevegő betáplálás



H-tarifa kedvezmény²



Automatikus újraindítás áramszünet esetén

- 0-100 Pa spektrumban állítható statikus nyomás (ESP)
- Alacsony és közepes nyomású készülékként is alkalmazható
- 3 fokozatban állítható ventilátor
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Opcionális infravörös távirányító
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Frisslevegő betáplálás
- Porszűrő
- Intelligens leolvasztás
- Turbo fűtés/ hűtés funkció
- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Kétoldali cseppvíz elvezetés
- Cseppvíz szivattyú opció
- Alsó-hátsó légbeszívás opció
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Érintésérzékeny vezetékes távirányító (alap tartozék)

	Duct 18		Duct 24	
Cikkszám	KSZKLM616 GRA18DUB932-GRA18DUK932		KSZKLM617 GRA24DUB932-GRA24DUK932	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5000 W (1530~5600)	5600 W (1400~6200)	7000 W (2160~8200)	8000 W (1980~9300)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1630 W	1730 W	2510 W	2510 W
Áramfelvétel	7,16 A	7,6 A	10,91 A	10,91 A
SEER / SCOP	6,2/A++ / 4,1/A+		6,1/A++ / 4,1 A+	
Beltéri egység				
Méret (szé / ma / mé)	1000 x 700 x 245 mm		1000 x 700 x 245 mm	
Nettó / bruttó súly	31 / 37 kg		32 / 38 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 44 dB(A)	
Kültéri egység				
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás dB (A)	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
Hűtőközeg csövezés				
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,7 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	30 / 20 m		50 / 25 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	439.900 Ft		549.900 Ft	

¹ A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcocool.hu

³ Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

⁴ Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét.
(Csak hűtési és páratlanító üzemmódban.)



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató
jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!
További részletekért keresse fel honlapunkat!
www.rcool.hu
2019/2